

נתב דגם BR-6228nS V2

מדריך התקנה מקוצר


08-2013 / v1.0

תוכן האריזה:


לפני תחילת השימוש במוצר יש לבדוק את תוכן האריזה. במידה ויש חוסרים צריך ליצור קשר ולבקש את הציוד שחסר בנקודת המכירה, מוקדם ככל האפשר.



BR-6228nS V2
(עם אנטנה 5dBi)



ספק כוח



כבל רשת




מדריך מקוצר



דיסק

התקנה:


1. יש לחבר את ספק הכוח לחשמל ואז לנתב הביתי.

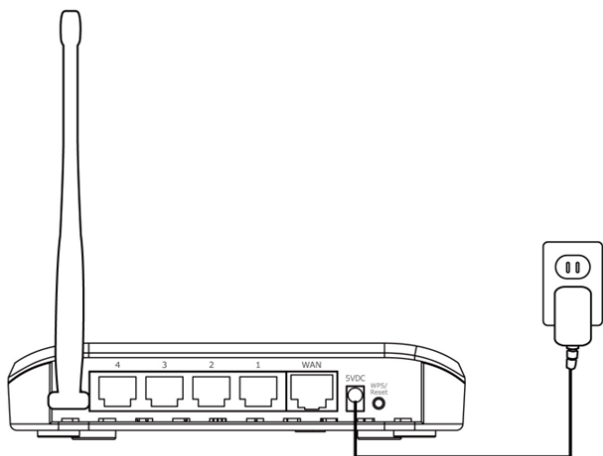


2. יש לוודא שנורת הכוח דולקת, אם יש בעיות בשלב זה יש לוודא שחיבורי החשמל מחוברים כראוי.




3. יש להשתמש במכשיר עם יכול אלחוטית (לדוגמת מחשב נייד) ולהתחבר לרשת אלחוטית בשם "edimax.setup".


בכדי לבצע את ההתקנה ממכשיר סלולר, יש צורך בגירסאת אנדרואיד מעל 4 או בגירסאת איפון מעל 4. 

4. יש לפתוח דפדפן אינטרנט, תוך כמה שניות אמורה להופיע הודעה: "Get Started". במידה ואין חיבור למסך זה יש להיכנס לאתר בשם הבא: <http://edimax.setup> יש ללחוץ על הודעת "Get Started" ולעקוב אחר הוראות המערכת.

אם לא בוצעה התקנה ראשונית לא תהיה אפשרות להיכנס לעמוד השליטה בנתב באמצעות כתובת ה-PI של הנתב. 

במידה ולא ניתן להתחבר לאתר <http://edimax.setup> יש לשנות את הגדרות הרשת כך שכתובת ה-PI תהיה אוטומטית (הוראות בהמשך) 

5. בשלב זה יש לבחור מצב ואז להקיש על הבא "Next". יש לשים לב לשרטוט מכיוון שבחירה לא נכונה תגרום לכך שהנתב לא יפעל כראוי. בשלב זה יש לוודא שהחיבורים הפיסיים מתאימים לתרשים הבא:

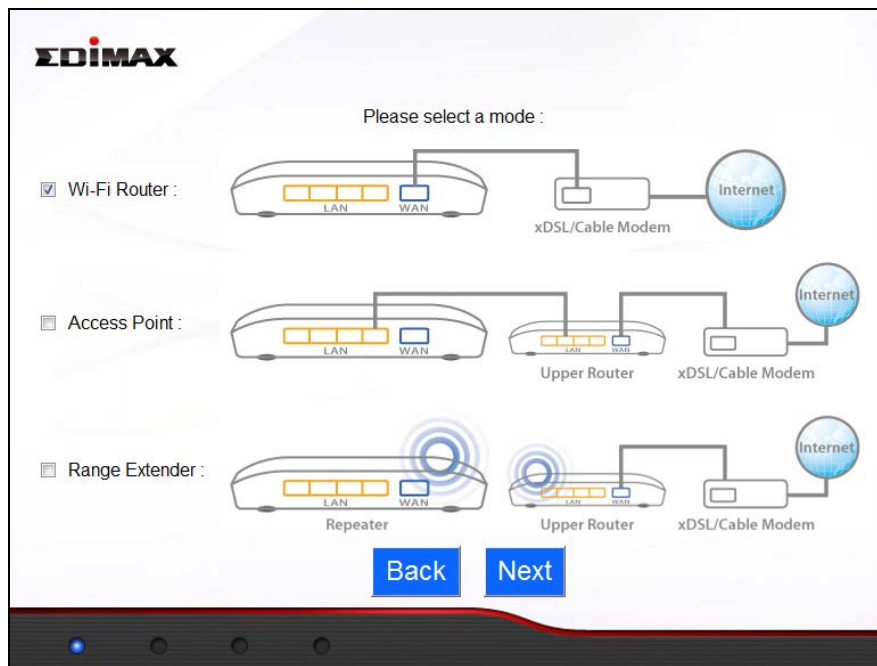

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>במצב זה הנתב מחובר למודם בכבל רשת בחיבור המסומן WAN ומאפשר גישה חוטית או אלחוטית לאינטרנט, כמו חיבור בין מחשבים בבית.</p> | <p>Wi-Fi Router</p> |
| <p>במצב זה הנתב מחובר לנתב שכבר קיים בבית ומוסיף עוד נקודת גישה אלחוטית. מצב זה נועד להגדיל את הטווח שבו ניתן לקלוט את הרשת הביתית בבית או במשרד, במיוחד בתנאים שהנתב הביתי לא מספיק.</p> | <p>Access Point</p> |
| <p>מצב זה נשתמש בכדי להגדיל את הטווח של הנתב כאשר לא ניתן להעביר כבל רשת ישירות לנתב הראשי. כמובן שתמיד עדיף להגביר את הטווח בעזרת חיבור של כבל רשת.</p> | <p>Range Extender</p> |

6. יש למלא את הפרטים בהמשך השאלון בכדי לסיים את הליך ההתקנה. מילון מושגים בסיסיים:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <p>מומלץ להשתמש בשם חדש באנגלית</p> | <p>שם הרשת</p> | <p>ESSID</p> |
| <p>מומלץ להשתמש ב- WPA2(AES)</p> | <p>הצפנה</p> | <p>Encryption</p> |
| <p>יש לבחור סיסמא שקל לזכור לדוגמא: מספר הטלפון הישן של הדודה אילנה.</p> | <p>סיסמא</p> | <p>Password</p> |
| <p>שמירת הנתונים דורשת הפעלה מחדש של הנתב, פעולה של כדקה שבה מומלץ לא לגעת בחיבורים או לנתק את הנתב מהחשמל.</p> | <p>אישור/שמירה</p> | <p>Apply</p> |

7. לאחר ההתקנה הראשונית ניתן, במידת הצורך, להגדיר את הנתב מהכתובת הבאה:
<http://edimax.setup>
1234

8. במידה ולא ניתן להגיע לממשק הניהול, יש להשתמש בכבל רשת ולהמינע מלהשתמש בחיבור אלחוטי.

תמיכה טכנית:

מספר טלפון: 09-7601346

מספר פקס: 09-7457182

ימי עבודה: א' - ה'

שעות מענה: 09:00-17:00

יש שינויים בשעות המענה בחגים.

אתר אינטרנט: www.pikok.co.il