

AR-7186WNA




תרשים כללי לחיבור הנתב:

- יש לחבר חשבול לנתב וללחוץ על הפתור ההדלקה ON.
- יש לחבר כבל טלפון לנתב שמחובר בין הפילטר בקיר.
- יש לחבר את הנתב בכבל רשת למחשב.
- מצורף תרשים לחיבור הכבלים.


שם הפריט	תיאור
Reset /	כפתור זה מאפס את המודם-נתב להגדרות יצרן(מוחק את כל ההגדרות). לחצו על כפתור זה והחזיקו אותו במשך חצי דקה כדי להחזיר את הנתב להגדרות יצרן.
WPS	לחצו על כפתור זה במשך פחות מ5 שניות אם ברצונכם להפעיל את הWPS.
1-4	אלו ארבעת שקעי הLAN של המודם-נתב, דרכם ניתן לחבר לנתב מחשבים באופן קווי.
line	יש לחבר את כבל הRJ11 (כבל הטלפון הנמצא בערכה של המודם-נתב) בכניסה של ה Line לשקע זה מצדו האחד ולקיר מצדו השני.
12V	יש לחבר שנאי חשמל בין שקע זה לבין שקע החשמל.

חיבורים הנעשים בכבל רשת

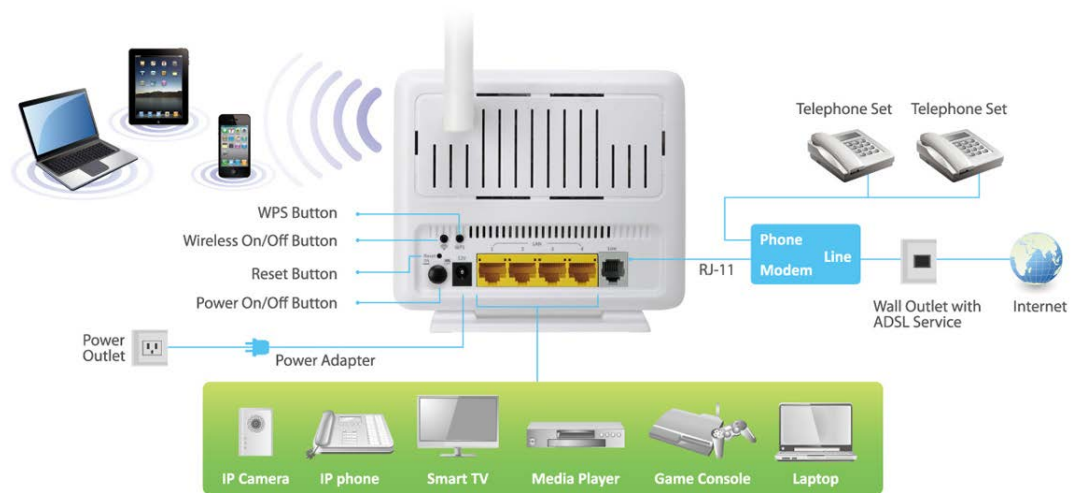

פרק א


1. יש לפתוח דפדפן אינטרנט (כדוגמאת אינטרנט אקספלורר)
 ולהיכנס לכתובת הבאה:
192.168.2.1

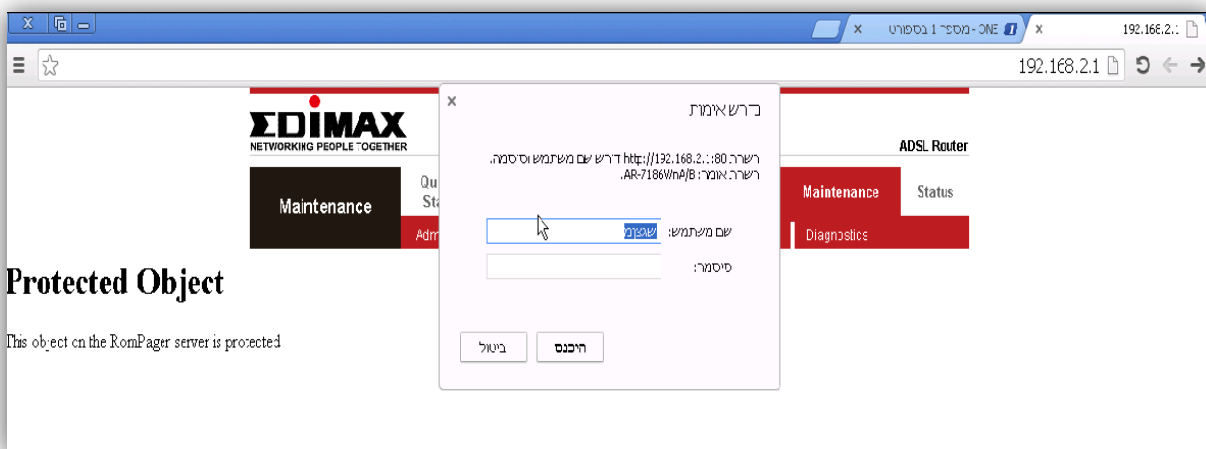


2. יש להכניס את הפרטים הבאים :

שם משתמש : **admin**
 סיסמה : **1234**


ללחוץ על היכנס .

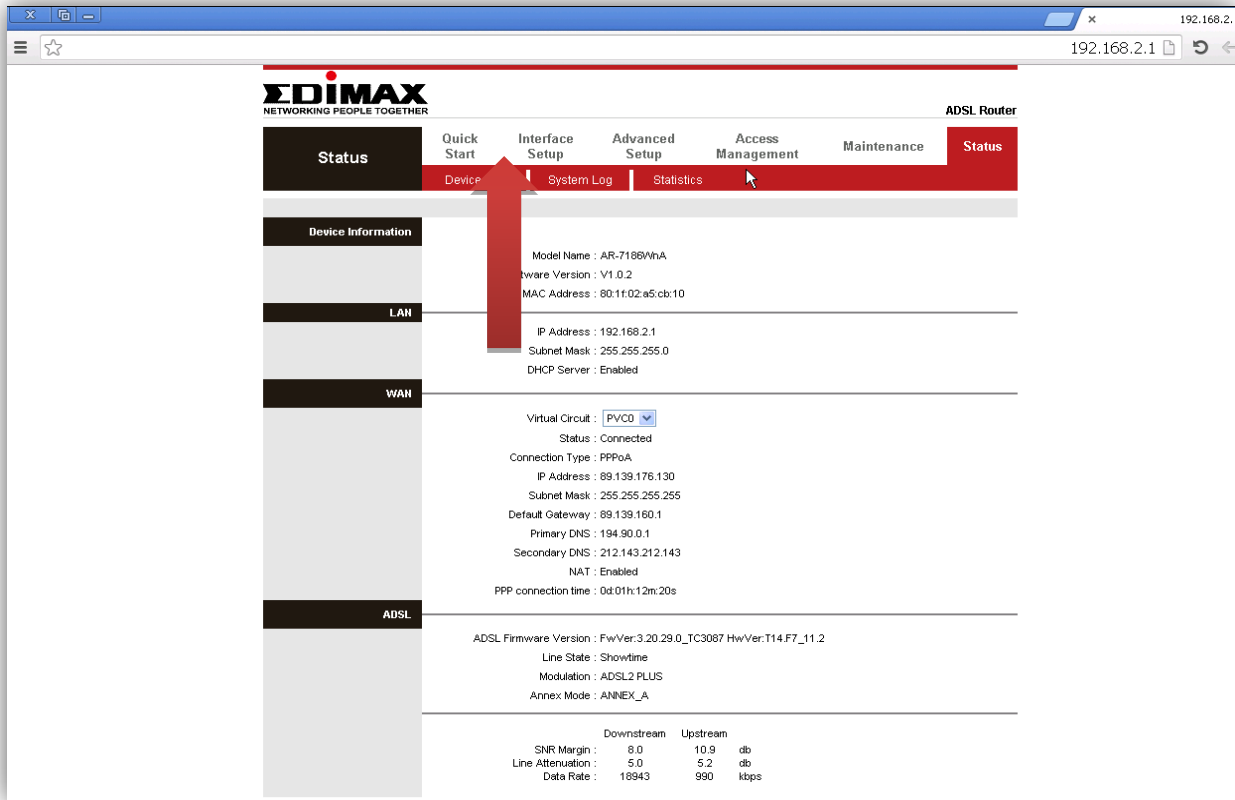

3. יש ללחוץ על **Quick Start**

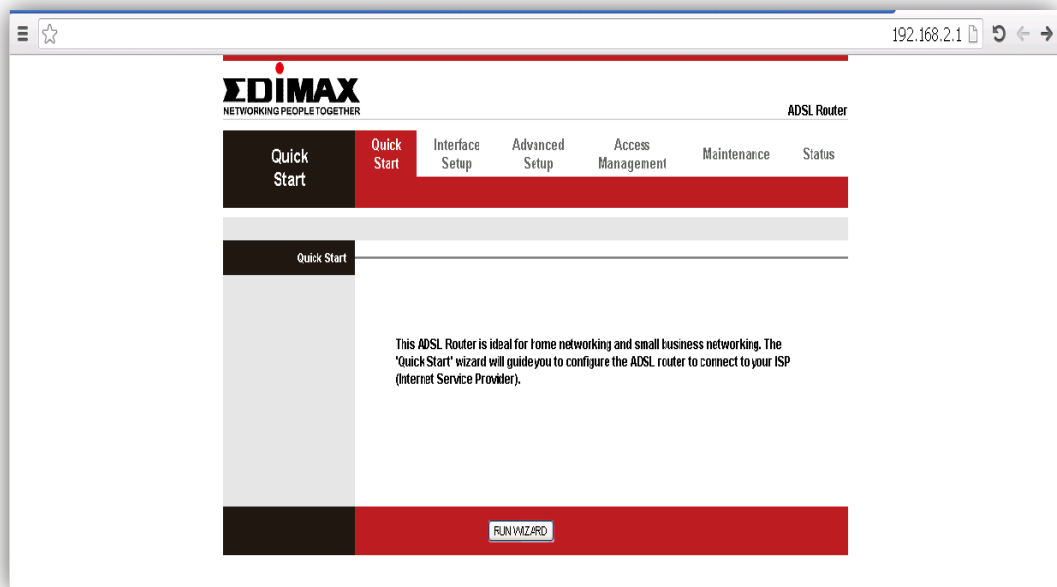


4. יש ללחוץ על **RunwizarD**

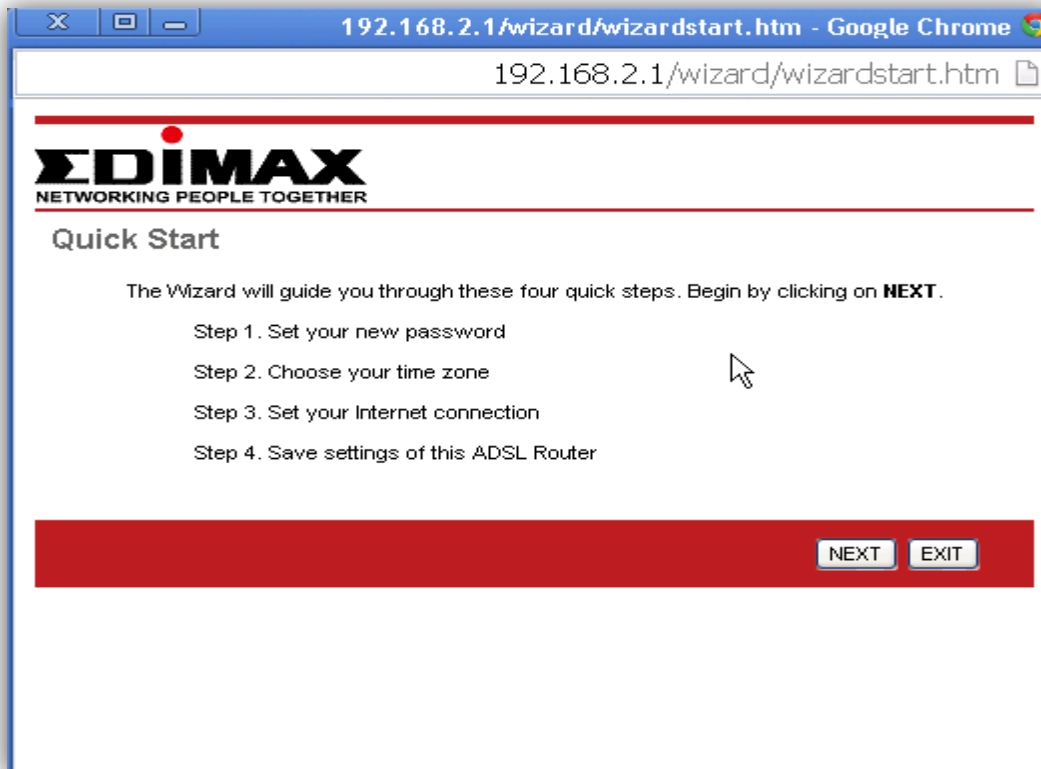

5. יש ללחוץ על **NEXT**



6. יש להכניס את הסיסמה **1234** ושוב במלבן התחתון אותה סיסמה **1234** וללחוץ על **NEXT**

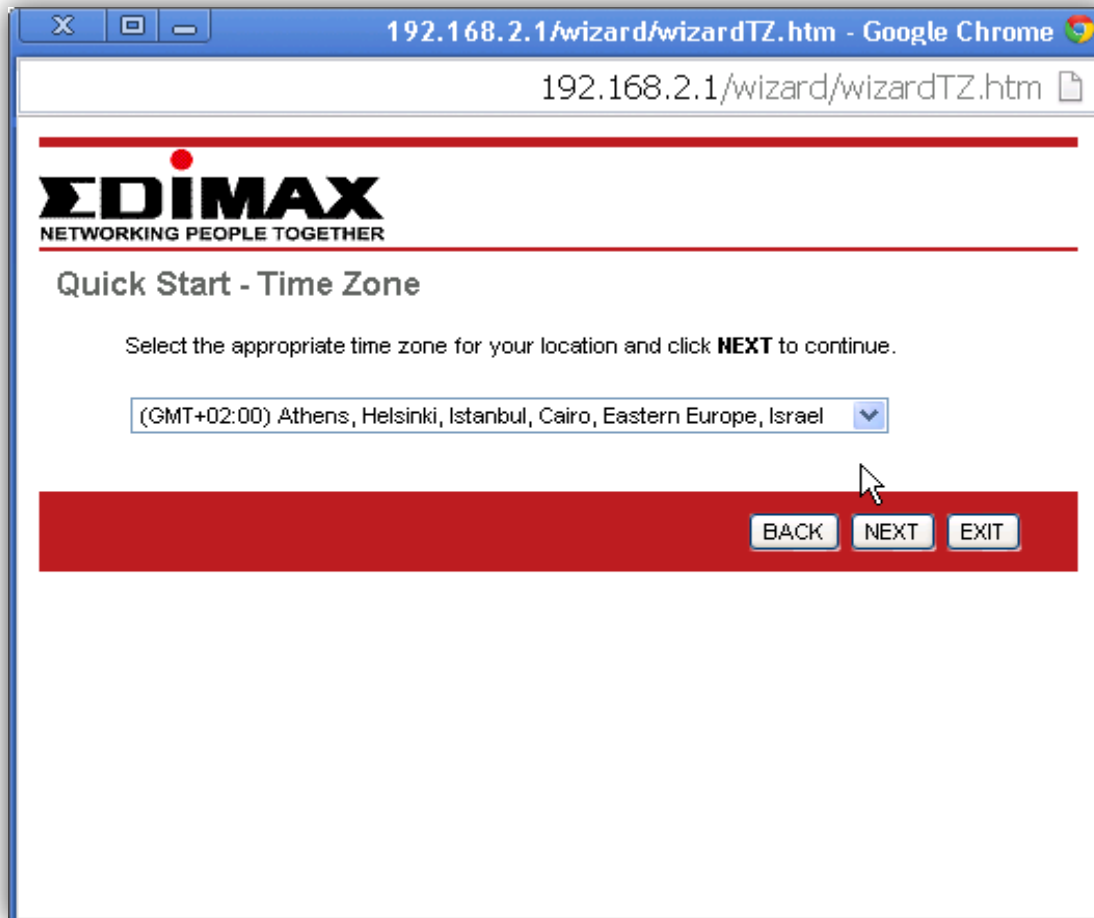

7. כאן ללחוץ על NEXT אם אתה רואה שהשעון עובד על - **GMT+2:00**

192.168.2.1/wizard/wizardConType.htm - Google Chrome

192.168.2.1/wizard/wizardConType.htm

NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

Auto setup by ISP list Choose from ISP List to set your ISP information.

Dynamic IP Address Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.

Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK NEXT EXIT

8. יש ללחוץ על **next**.

192.168.2.1/wizard/wizardISP.htm - Google Chrome

192.168.2.1/wizard/wizardISP.htm

Quick Start - Auto setup by ISP list

Choose from ISP List to set your ISP information. Click **NEXT** to continue.

Country: Israel

ISP: Bezeqint 014

Username: haimson@014

Password: *****

VPI: 8 (0~255)

VCI: 48 (1~65535)

Connection Type: PPPoA VC-Mux

MTU: 1492

MSS: 576

BACK NEXT EXIT

9. כאן אנחנו צריכים להכניס את הנתונים של הספק שלנו לדוגמא :
Country - israel

10. Isp - הספק שלי לכן הכנסתי -bezeqint@014
Password: סיסמה של הספק
אז ללחוץ על **NEXT**

The screenshot shows the EDIMAX ADSL Router Status page. The page is divided into several sections: Device Information, LAN, WAN, and ADSL. The WAN section is highlighted, and a red arrow points to the 'Virtual Circuit' dropdown menu, which is currently set to 'PVC0'. The status of the connection is 'Connected'. The page also shows various network settings such as IP Address, Subnet Mask, and Default Gateway.

Downstream	Upstream	
SNR Margin : 7.6	10.1	db
Line Attenuation : 5.0	5.2	db
Data Rate : 18943	990	kbps

11. עכשיו אנחנו ניכנס ל STATUS .
בסוף התהליך אנחנו צריכים לבדוק שבשורה status רשום **connected** ויש מספר IP

פרק ב

הגדרת רשת אלחוטית בנתב

1. יש לבחור interface setup ואז את הלשונית wireless .

Interface	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status
	Internet	LAN	Wireless			
11n Settings	Channel Bandwidth : 40 MHz Extension Channel : above the control channel Guard Interval : AUTO MCS : AUTO					
Multiple SSIDs Settings	SSID Index : 1 Broadcast SSID : <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No Use WPS : <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No					
WPS Settings	WPS state : Configured WPS mode : <input type="radio"/> PIN code <input checked="" type="radio"/> PBC <input type="button" value="Start WPS"/> WPS progress : Idle <input type="button" value="Reset to OOB"/> SSID : EdimaxADSL Authentication Type : WPA2-PSK					
WPA2-PSK	<input checked="" type="radio"/> Encryption : TKIP/AES Pre-Shared Key : _____ (8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)					
Wireless MAC Address Filter	Active : <input type="radio"/> Activated <input checked="" type="radio"/> Deactivated Action : Allow Association the follow Wireless LAN station(s) association. Mac Address #1 : 00:00:00:00:00:00 Mac Address #2 : 00:00:00:00:00:00 Mac Address #3 : 00:00:00:00:00:00 Mac Address #4 : 00:00:00:00:00:00 Mac Address #5 : 00:00:00:00:00:00 Mac Address #6 : 00:00:00:00:00:00 Mac Address #7 : 00:00:00:00:00:00 Mac Address #8 : 00:00:00:00:00:00					
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="CANCEL"/>						

2. יש לבחור את שם הרשת בחלונית - SSID
3. ולבחור מנגנון אבטחה - authentication type wpa2- psk
4. וסיסמה לפחות 8 תווים בחלון - pre- Shered Key
5. ולסיום ללחוץ על SAVE.

הערה

במידה והמוצר להותקן בהצלחה או היתה תקלה בהגדרה שלו ניתן לבצע איפוס מלא לנתב בלחיצה של הכפתור REST 30 שניות ואז להגדירו מחדש .

שעות מענה אנושי לתמיכה טכנית בנושאי חיבור לאינטרנט:
ימי ראשון עד חמישי
משעה 08:30 בבוקר ועד השעה 17:00

09-7601346	תמיכה טכנית
support@pikok.co.il	כתובת דואר אלקטרוני
www.pikok.co.il	אתר החברה
www.edimax.com	אתר עולמי