

ES-3305P V2 / ES-3308P V2

מדריך התקנה מקוצר

10-2014 / v1.2

פיקוק מחשבים (1986) בע"מ

מבוא מוצר

דגם:

ES-3305P V2: מתג קווי שולחני בעל 5 מבואות

ES-3308P V2: מתג קווי שולחני בעל 8 מבואות

תכולת אריזה:

עם פתיחת האריזה, יש לוודא שתכולת הערכה מלאה. במידה וישנו חוסר, יש לפנות מיידית לחנות בה נקנה המוצר. הערכה מכילה את הפריטים הבאים:

- מתג קווי שולחני
- מדריך משתמש
- שנאי חשמל
- כבל מתח USB

פאנל קדמי

מתג קווי שולחני בעל 5 מבואות



מתג קווי שולחני בעל 8 מבואות



מצב נורות לד:

נורה	מצב נורה	תיאור
מתח חשמל	פעיל	מתג דלוק
	כבוי	מתג כבוי
קישורית / פעילות	פעיל	מבואה תואמת מחוברת
	כבוי	מבואה תואמת - אינה מחוברת
	מהבהב	מבואה תואמת פעילה – שליחת/קבלת מידע

מתג קווי שולחני בעל 5 מבואות



מתג קווי שולחני בעל 8 מבואות



סביבת פעילות

יש למקם ולהתקין רכזת מיתוג זו בגבולות הטמפרטורה $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ ($32\sim 104^{\circ}\text{F}$) ולחות $10\sim 90\%$ (ללא עיבוי).

- אין להניח ולמקם חפצים על יחידה זו.
- נא לא לחסום את פתחי האיוורור בצידי היחידה.
- נא לא למקם יחידה זו ליד מקור חום כגון מפזר-חום, רדיאטור או חשיפה ישירה לשמש.
- יש לוודא שיחידה זו לא תבוא במגע עם מים. ניתן לשקול שימוש ב'סופג לחות' בכדי להפחית את הלחות באויר ובכך למנוע כניסת רטיבות ליחידה.

חיבור למוצרי רשת

מבואות ה-RJ-45 במתג, תומכות MDI/MDI-X אוטומטית ומאפשרות חיבור המתג לעמדת עבודה/מרכזת באמצעות כבל רשת סטנדרטי או מוצלב.

חבר קצה אחד של כבל הרשת לאחת ממבואות ה-RJ-45 בפאנל האחורי של היחידה ואת הקצה השני נא לחבר למוצר רשת. חזור על פעולה זו לכל אחת ממבואות ה-RJ-45 ביחידה בהתאם לצורך.


כבלי הרשת UTP (כבלי זוגות שזורים בעלי 8 גידים ללא סיכוך) חייבים להענות למפרטי EIA/TIA 568 וסטנדרט קטגוריה 5 – להעברת מידע. אורכו המקסימלי של מקטע כבל UTP בין המתג למוצר הרשת הוא 100 מטר.

כאשר כבל הרשת מחובר בשני קצוותיו ומוצר הרשת דלוק, נורת LNK/ACT ירוקה, תידלק בהתאם להיכן שחובר.



חיבור לחשמל

חבר את שנאי החשמל או את כבל המתח USB, בשקע החשמל של היחידה ולשקע החשמל בקיר או מבואת ה-USB במחשב, ונורת המתח הירוקה בפאנל הקדמי אמורה לדלוק.

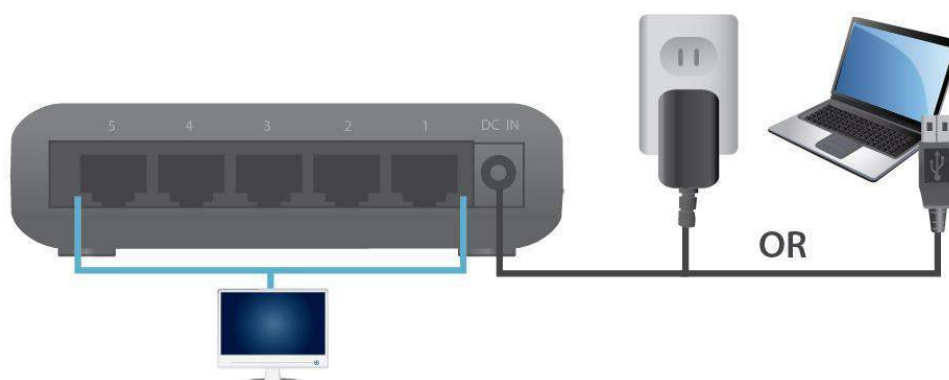

*כבל מתח USB מצורף בערכה

פתרון בעיות

1. נורת מתח חשמל לא דולקת.
בדוק אם כבל המתח מחובר כשורה לשנאי ולשקע החשמל הן ביחידה והן בקיר/מחשב.
2. נורת קישורית/פעילות (LNK/ACT) אינה/אינן דולקת/ות כאשר מחוברים מוצרי רשת.
- וודא שמוצר הרשת המחובר למתג - דלוק.

- בדוק את כבל הרשת. וודא שהוא מחובר היטב בשני קצוותיו.
- בדוק את כבל הרשת. וודא שהוא מתאים ועומד בסטנדרטים והמפרטים של EIA/TIA 568 וקטגוריה 5.

[!] במידה והבעיות ממשיכות, צור קשר עם החנות בה המוצר נקנה.

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 08:30 ועד השעה 17:20.
שעות התמיכה משתנות בחגים ובערבי חג, אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il

טלפון 09-7601346 שלוחה 5

אתר החברה www.pikok.co.il



ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER