

ES-5500G V3 / ES-5800G V3

מדריך התקנה מקוצר

12-2014 / v1.2

פיקוק מחשבים (1986) בע"מ

מבוא מוצר

דגם:

ES-5500G V3: מתג קווי שולחני בעל 5 מבואות ג'יגה-ביט

ES-5800G V3: מתג קווי שולחני בעל 8 מבואות ג'יגה-ביט

תכולת אריזה:

עם פתיחת האריזה, יש לוודא שתכולת הערכה מלאה. במידה וישנו חוסר, יש לפנות מיידית לחנות בה נקנה המוצר. הערכה מכילה את הפריטים הבאים:

- מתג קווי שולחני
- מדריך משתמש
- שנאי חשמל
- כבל מתח USB

פאנל קדמי

מתג קווי שולחני בעל 5 מבואות ג'יגה-ביט



מתג קווי שולחני בעל 8 מבואות ג'יגה-ביט



מצב נורות לד:

נורה	מצב נורה	תיאור
מתח חשמל	פעיל	מתג דלוק ומופעל כראוי
	כבוי	מתג כבוי או לא מופעל כראוי
קישורית / פעילות	פעיל	מבואה תואמת מחוברת
	כבוי	מבואה תואמת – אינה מחוברת
	מהבהב	מבואה תואמת פעילה – שליחת/קבלת מידע

פאנל אחורי

ES-5500G V3



ES-5800G V3



סביבת פעילות

יש למקם ולהתקין רכזת מיתוג זו בגבולות הטמפרטורה $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ ($32\sim 104^{\circ}\text{F}$) ולחות $10\sim 90\%$ (ללא עיבוי).

- אין להניח ולמקם חפצים על יחידה זו.
- נא לא לחסום את פתחי האיוורור בצידי היחידה.
- נא לא למקם יחידה זו ליד מקור חום כגון מפזר-חום, רדיאטור או חשיפה ישירה לשמש.
- יש לוודא שיחידה זו לא תבוא במגע עם מים. ניתן לשקול שימוש ב'סופג לחות' בכדי להפחית את הלחות באויר ובכך למנוע כניסת רטיבות ליחידה.


חיבור למוצרי רשת

מבואות ה-RJ-45 במתג, תומכות MDI/MDI-X אוטומטית ומאפשרות חיבור המתג לעמדת עבודה/מרכזת באמצעות כבל רשת סטנדרטי או מוצלב.

חבר קצה אחד של כבל הרשת לאחת ממבואות ה-RJ-45 בפאנל האחורי של היחידה ואת הקצה השני נא לחבר למוצר רשת. חזור על פעולה זו לכל אחת ממבואות ה-RJ-45 ביחידה בהתאם לצורך.


כבלי רשת UTP (כבלי זוגות שזורים בעלי 8 גידים ללא סיכוך) חייבים להענות למפרטי EIA/TIA 568 וסטנדרט קטגוריה 5 – להעברת מידע. אורכו המקסימלי של מקטע כבל UTP בין המתג למוצר הרשת הוא 100 מטר.


כאשר כבל הרשת מחובר בשני קצוותיו ומוצר הרשת דלוק, נורת LNK/ACT ירוקה, תידלק בהתאם להיכן שחובר.

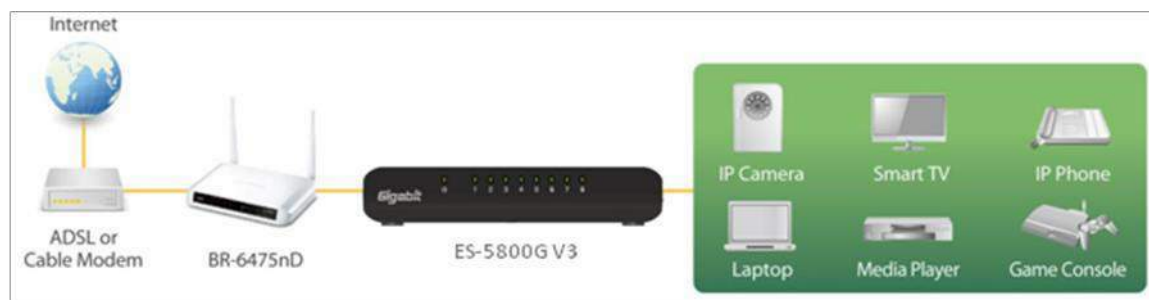

חיבור לחשמל

חבר את שנאי החשמל או את כבל המתח USB, בשקע החשמל של היחידה ולשקע החשמל בקיר או מבואת ה-USB במחשב, ונורת המתח הירוקה בפאנל הקדמי אמורה לדלוק.

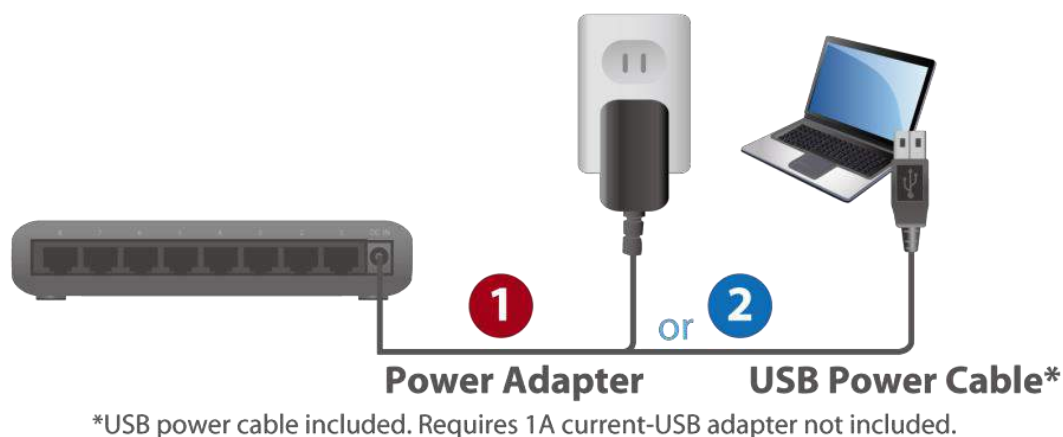

נדרש זרם של 1A – אנא וודא שמבואת ה-USB במחשב יכולה לספק מתח זה. במידה ולא, עשה שימוש בשנאי 5V DC המצורף בערכה. 

פתרון בעיות

1. נורת מתח חשמל לא דולקת.

בדוק אם כבל המתח מחובר כשורה לשנאי ולשקע החשמל הן ביחידה והן בקיר/מחשב.

2. נורת קישורית/פעילות (LNK/ACT) אינה/אינן דולקת/ות כאשר מחוברים מוצרי רשת.

- וודא שמוצר הרשת המחובר למתג – דלוק.
- בדוק את כבל הרשת. וודא שהוא מחובר היטב בשני קצוותיו.
- בדוק את כבל הרשת. וודא שהוא מתאים ועומד בסטנדרטים והמפרטים של EIA/TIA 568 וקטגוריה 5.

[!] במידה והבעיות ממשיכות, צור קשר עם החנות בה המוצר נקנה.

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 08:30 ועד השעה 17:20.
שעות התמיכה משתנות בחגים ובערבי חג, אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il

טלפון 09-7601346 שלוחה 5

אתר החברה www.pikok.co.il



EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

The logo features the word "EDIMAX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "I" is replaced by a vertical line with a red dot above it. Below the brand name, the tagline "NETWORKING PEOPLE TOGETHER" is written in a smaller, white, all-caps font. The background of the logo area is black with a repeating pattern of white icons representing various concepts like networking, technology, and communication.