

הוראות עדכון גרסת קושחה (Firmware) לנתב אדימקס מדגם: BR-6228N

## **שים לב: את השלבים הבאים, חובה לבצע** **ממחשב המחובר באמצעות כבל רשת** **לנתב (לא באופן אלחוטי)!!!**

1. הורד (Download) את גרסת הקושחה (Firmware) העדכנית למחשב מאתר

פיקוק: [www.pikok.co.il](http://www.pikok.co.il)

לשונית: "מרכז תמיכה"

לוגו: "Edimax"

"עידכוני גירסאות FIRMWARE (קושחה) למוצרי EDIMAX"

"עדכון קושחה לנתב מדגם BR-6228N"

שמור את הקובץ על שולחן העבודה (Desktop).

2. פתח את דפדפן האינטרנט (אינטרנט אקספלורר וכד').

3. בשורת הכתובות באקספלורר, הקלד את הכתובת הבאה:

<http://192.168.2.1>



4. לחץ Enter (יפתח החלון שבסעיף 5).

5. הכנס את שם וסיממת הגישה לממשק ניהול הנתב: והקש על **OK**


**admin**  
**1234**

**שם משתמש:**  
**סיסמא:**




הערה: אם ניפתח חלון Warning לחץ על accept והמשך לסעיף 6.


6. הגרסה הנוכחית של הנתב רשומה בלשונית Home, טבלת System, בשורה האחרונה:  
Runtime Code Version: \_\_\_\_ – במקרה זה גרסה 1.12  
על מנת לעדכן את הגרסה יש ללחוץ על לשונית Tools

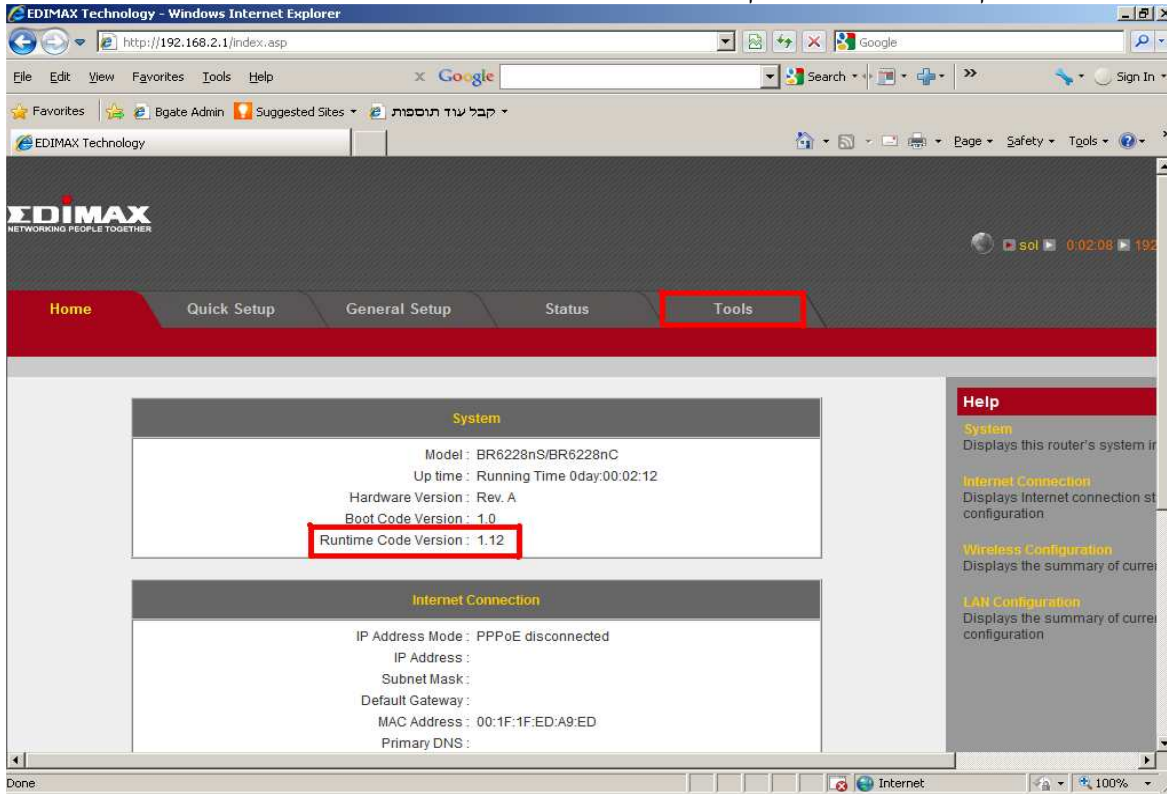


7. לסמן את אפשרות Firmware Upgrade כפי שניתן לראות בשקופית הבאה:

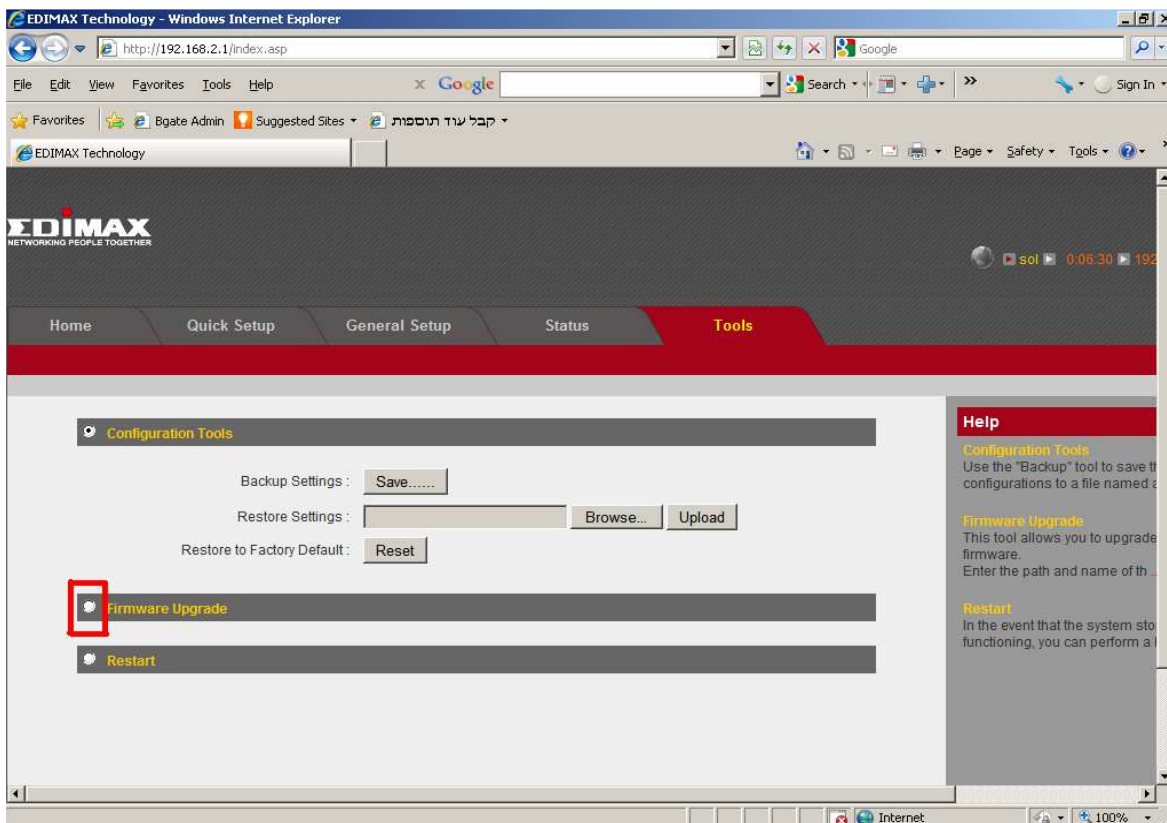


8. כעת לחץ על עיון/Browse

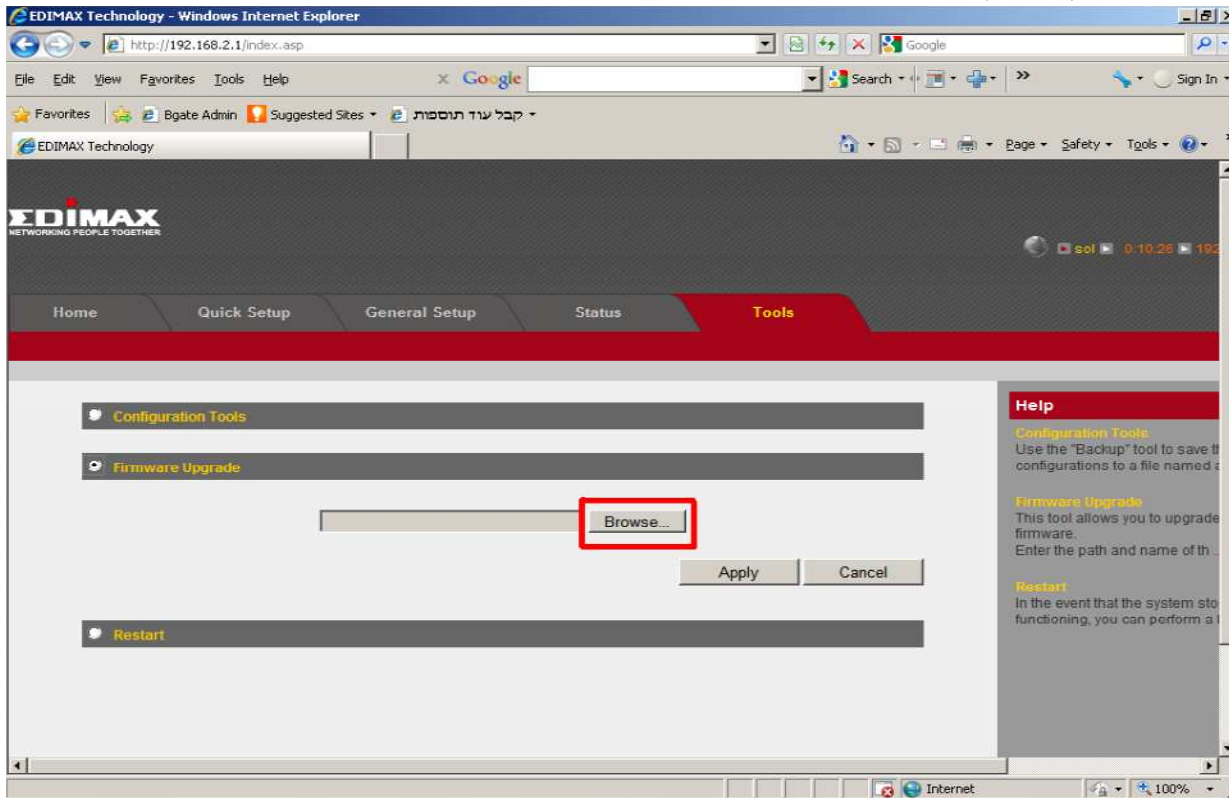


9. בחר את הקובץ משולחן העבודה/Desktop ולחץ על פתח/ Open

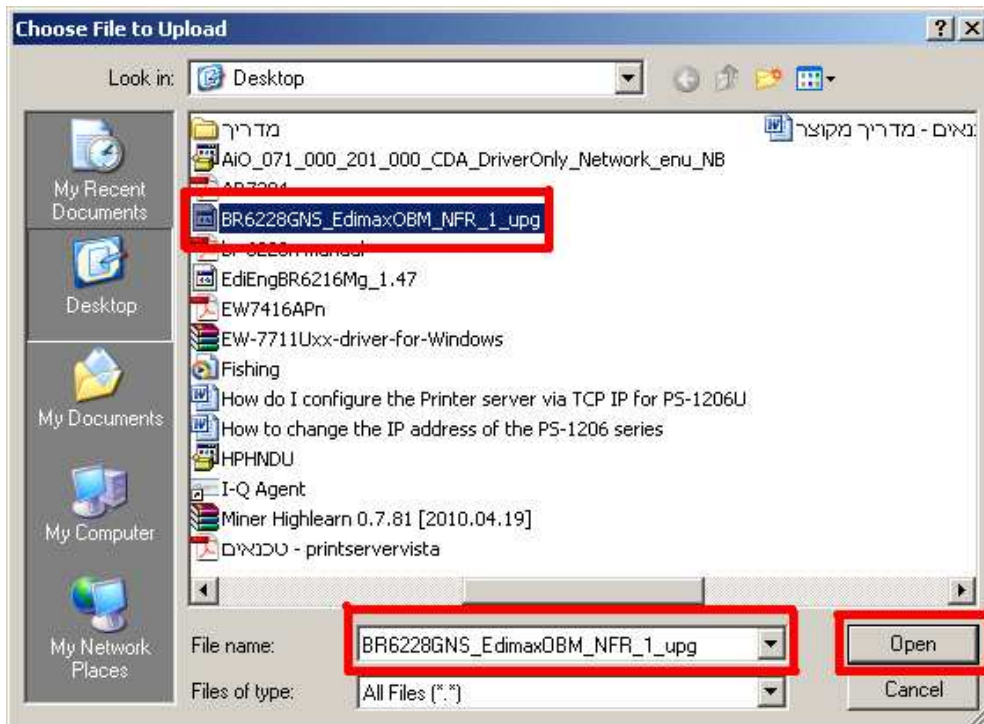

10. לאחר ייבוא הקובץ המתאים לחץ על Apply

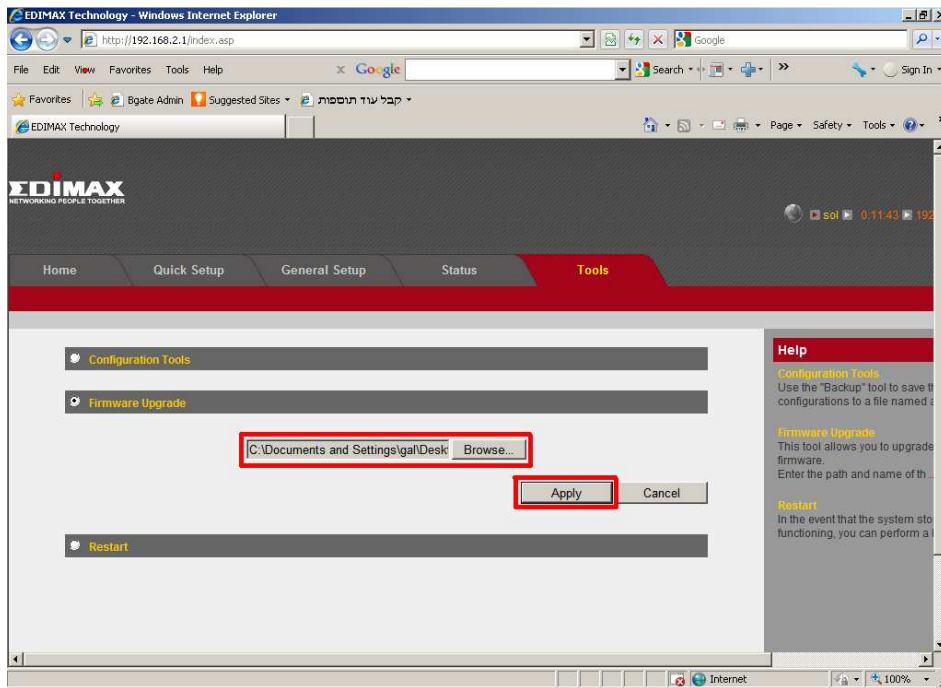


11. בהודעה שקופצת לחץ על אישור/OK

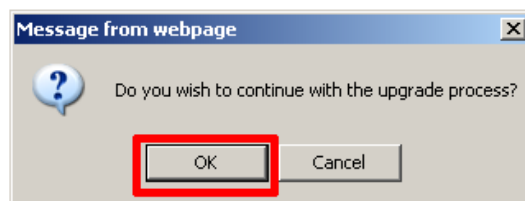

12. באזהרה שקופצת לחץ שוב אישור/OK




13. כעת הנתב מבצע את העדכון, ניתן לראות את התקדמות התהליך באחוזים בבר הכחול:

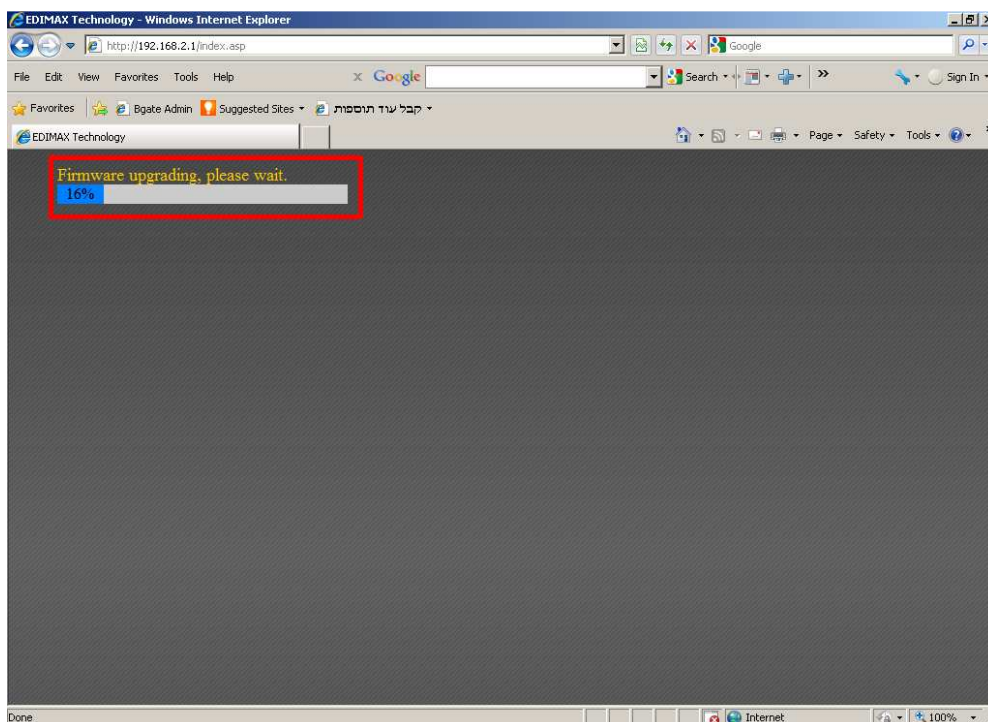


שים לב: אין לנתק את הנתב מהחשמל או מהמחשב בזמן זה, ניתוק יגרום לאובדן נתונים ונזק לנתב.

בסוף התהליך תקבל ההודעה הבאה:

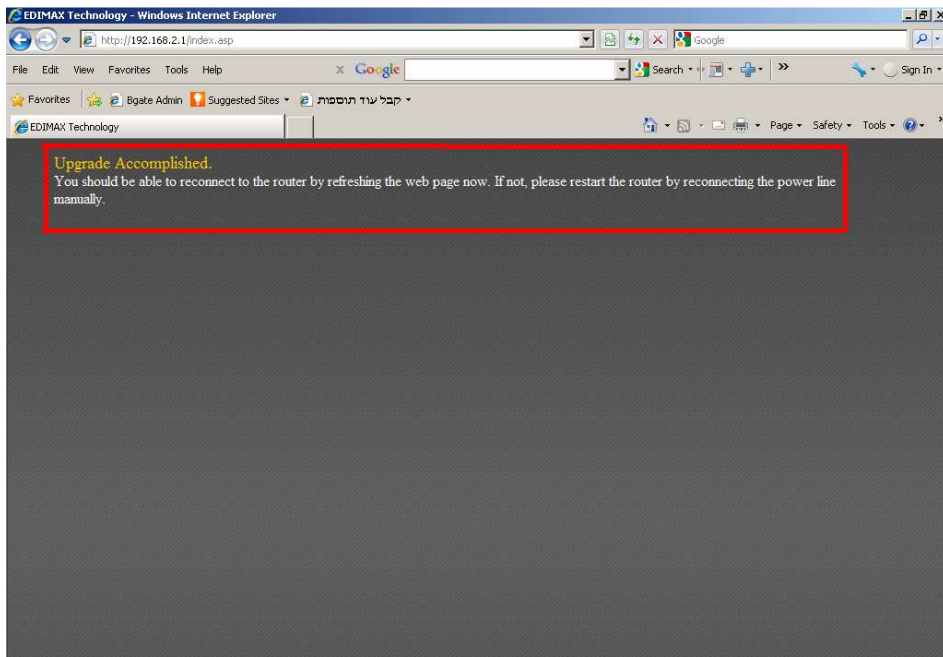

14. אחרי קבלת הודעה זו יש לנתק את הנתב מהחשמל ולהמתין מספר שניות. לאחר מכן יש לחבר בחזרה את החשמל ולהמתין שיעלה מחדש.

15. על מנת לראות שעדכון הגרסה הצליח יש להכנס אל הגדרות הנתב שוב (סעיפים 5-2) ולראות את הגרסה הנוכחית – במקרה שלנו עודכן לגרסת NFR\_1.

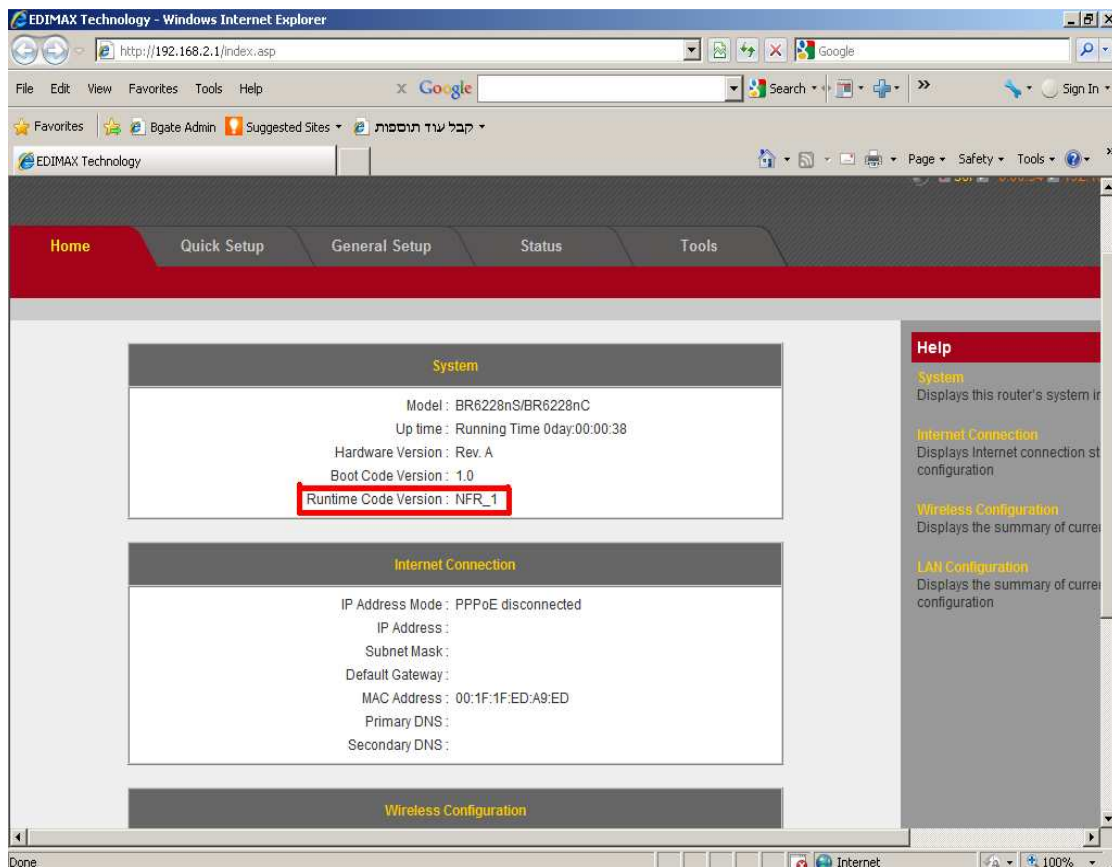

הערה: יתכן ולאחר העדכון הנתב יחזור להגדרות היצרן ויהיה צורך להגדירו מחדש, במקרה זה פנה למדריך הגדרת הנתב באתר האינטרנט שלנו.

 **להסברים ומדריכים נוספים על מוצרי**  
**כנסו לאתר האינטרנט שלנו:**  
<http://www.pikok.co.il>

**לתמיכה טכנית טלפנו אלינו בימים א-ה, בין השעות 9:00-17:00**  
**לטלפון 09-7601346**

**פיקוק מחשבים (1986) בע"מ**

**גלישה נעימה**